

# Guia Rápido

Configurações:



Câmera  
com áudio bidirecional  
Wi-fi HD

**TZO-CI101**


Câmera IP Inteligente Plug and Play IR 8m

- Câmera inteligente
- DIGITAL 1/4" c/ICR - 1.0 Mega Pixels (720p)
- Ângulo de visão de 116°
- Wi-fi / Detecção de movimento
- Áudio bi-direcional
- Uso interno

Acesso a plataforma nuvem

[www.tecvoznuvem.com.br](http://www.tecvoznuvem.com.br)

Fácil Configuração

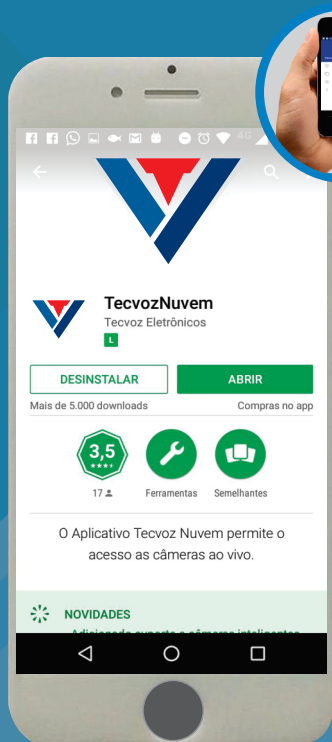

Obs.: A Câmera TZO-CI101 possui sistema de gravação em Nuvem e necessita de uma conta para suas gravações.

- **Instalação e configuração**
- **Acessando o arquivo de backup**

**tecvoz**

# Configuração e instalação:




1

Em seu computador ou celular é possível criar sua conta Tecvoz Nuvem.


Acesse: [www.tecvoznuvem.com.br](http://www.tecvoznuvem.com.br)

Clique em:

 Entrar / Cadastrar

**CRIE SUA CONTA TECVOZ NUVEM**



preencha os campos

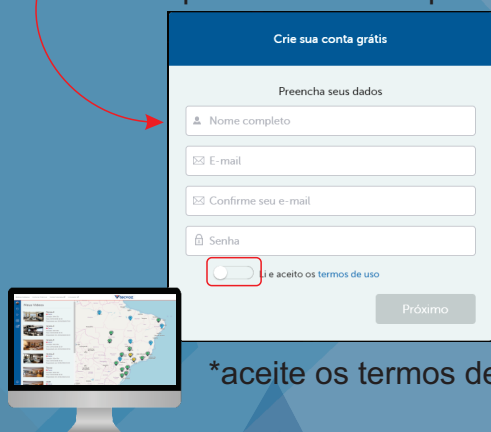

\*aceite os termos de uso.


Preencha todos os campos para ingressar com sua conta

Acesse:

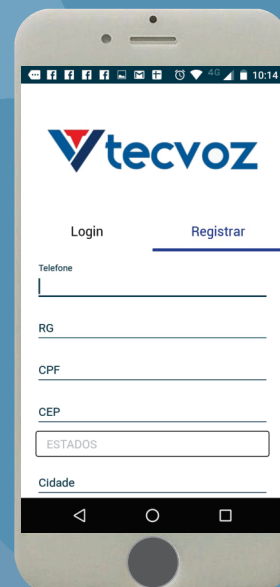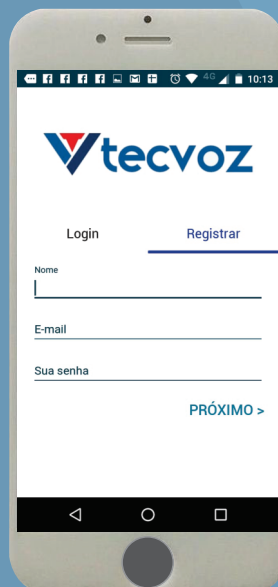


2

Entre com Login / senha criados no cadastro e clique em; **“Simples Cam”**

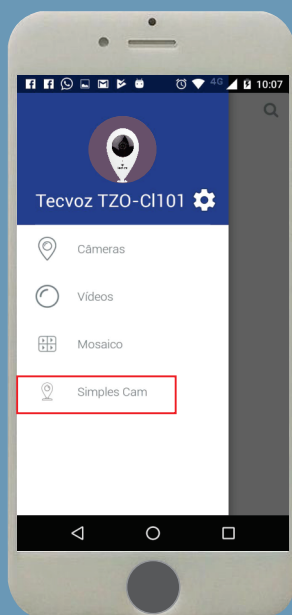


3

Clique no botão com o Ícone da câmera “+”;

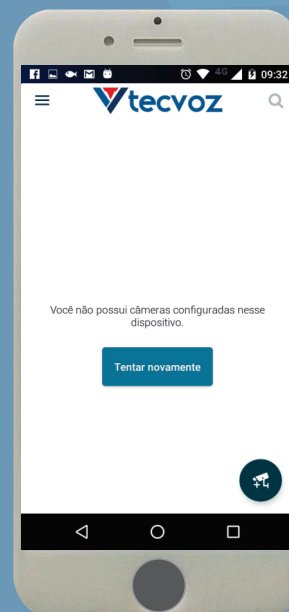

4

Atente-se ao aviso seguinte e clique em próximo;

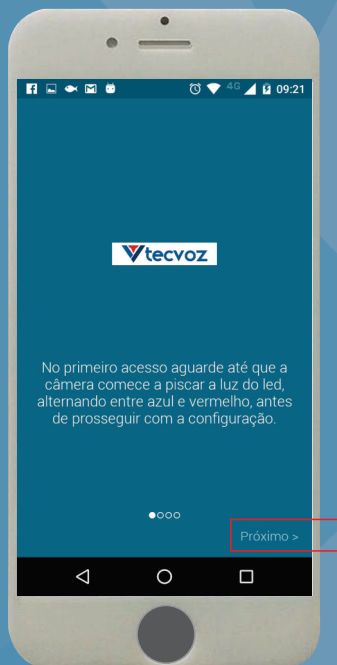

5

Você também pode digitar o número “UID” abaixo da etiqueta ou scanear o código como na sequência abaixo:



6

Posicione a câmera com o QR Code que se encontra abaixo da base da câmera:




Você também pode utilizar o QR code na lateral da caixa ou até mesmo digitar o número “UID” ( conforme imagem )




7

Nesta tela temos o código já inserido.

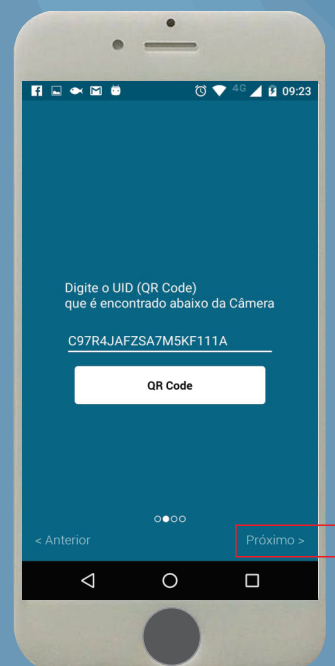

8


Insira a senha da sua rede Wifi

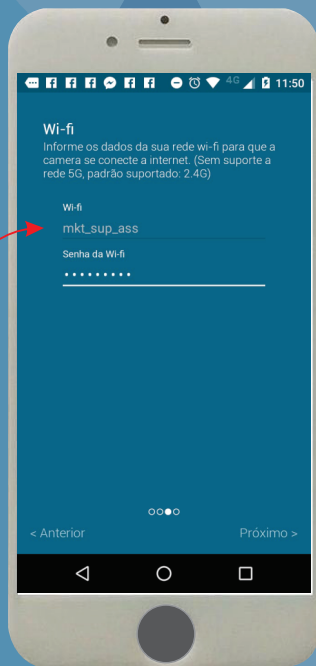

Atentar as configurações em que a rede do cliente deve estar, segue: Rede 2.4Ghz não conter espaçamentos no nome da rede.


9

Defina um nome para a câmera e insira a senha padrão "admin";

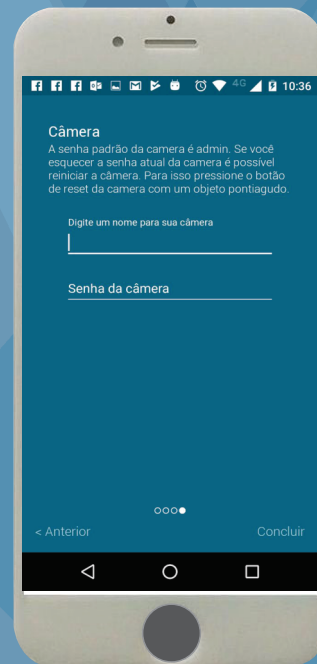

10

Retorne a tela inicial e clique em "Simples Cam" para acesso a câmera.

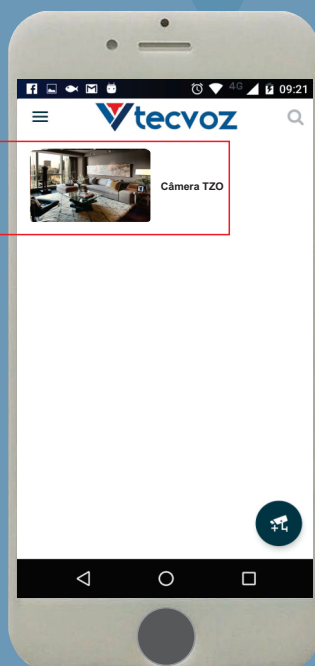

Clique para acessar a câmera

11

Acesso Rápido as Configurações;





## Informações de configurações ( Tela TZO )

### Observações:



**PREFERÊNCIAS** = Qualidade da Imagem que mostra na tela do aplicativo



**Capturar Foto** = Imagem enviada para galeria de fotos celular



**Audio da Câmera** = Liga e Desliga audio da Câmera.



**Ajustar tela cheia** = Maximiza Tela no Celular




**Ícone de ajuste** = Configurações da câmera

Obs; O Item “engrenagem” é importante na página seguinte vamos detalhar estas configurações.

## Informações de configurações ( Ícone de ajuste )

Altera o nome da câmera

Altera senha padrão 'admin'

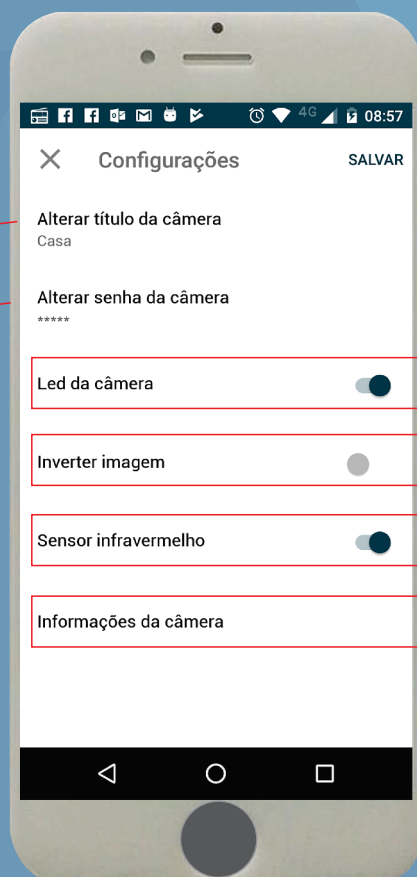

Liga / Desliga.  
LED indicador frontal da camera

Inverte Imagem 360°  
Para ajuste quando câmera e  
coloca com base ao teto.

Liga / Desliga.  
Sensor Infra vermelho para visão  
noturna


Informações do Modelo e  
Firmware

# Monitoramento ao Vivo.




1


Com sua conta já criada no Tecvoz Nuvem e a Câmera cadastrada e configurada, veja como é simples a visualização do Ao Vivo

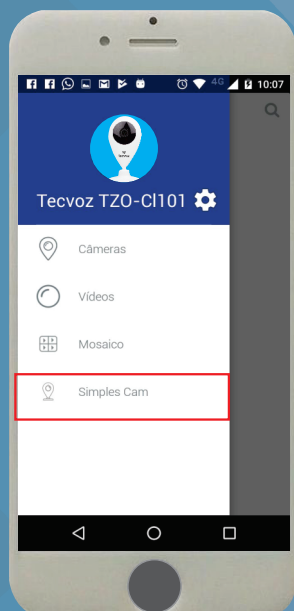

Clique Simples Cam

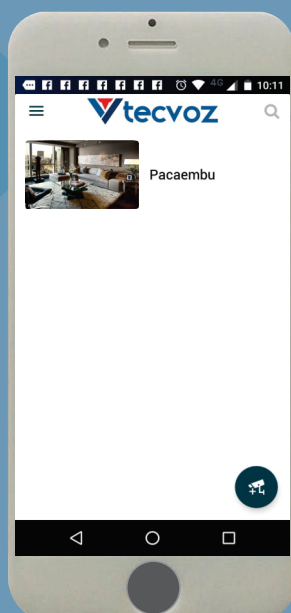

Selecione sua câmera

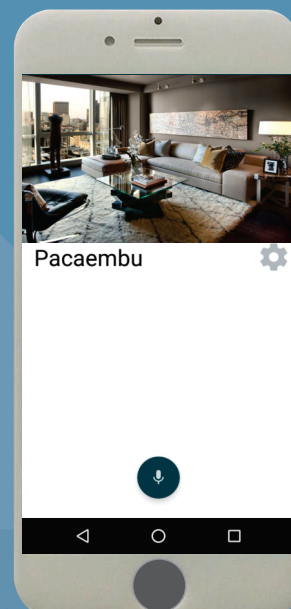

Visualização ao Vivo



OBS.

A seguir vamos demonstrar como criar a conta na plataforma e fazer seu backup na plataforma Nuvem.




## Adicionando Plano de Gravação

Tecvoz  
nuvem

2

Em seu browser acesse;  
[www.tecvoznuvem.com.br](http://www.tecvoznuvem.com.br)




seulogin@tecvoz|com.br

Entrar

Esqueceu sua senha?

Não tem conta? Cadastro

É possível encontrar sua câmera TZO no item  
minhas câmeras mas não é possível visualizar

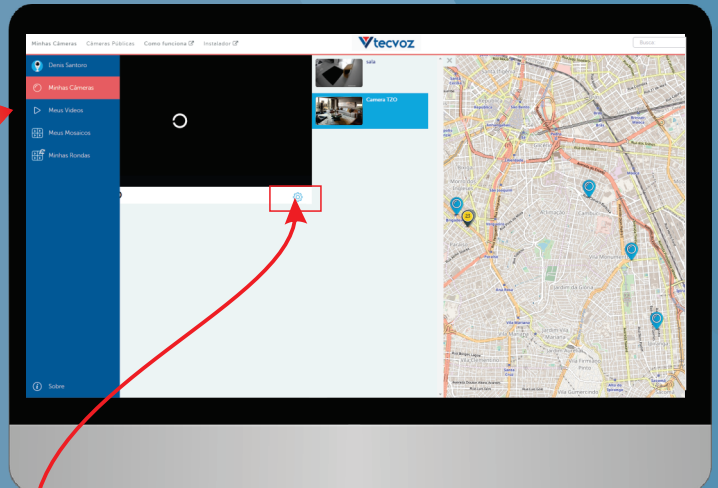

Selecione engrenagem para configurar  
um plano de gravação.

3

### Aderindo a um dos Planos de Gravação em Nuvem

Ajustes	1 Dia de gravação	R\$ 9,90 por mês
Preferências	3 Dias de gravação	R\$ 29,90 por mês
Compartilhar	7 Dias de gravação	R\$ 49,90 por mês
Alterar plano	15 Dias de gravação	R\$ 59,90 por mês
	30 Dias de gravação	R\$ 69,90 por mês
	60 Dias de gravação	R\$ 99,90 por mês

Clique no item alterar plano, para contratar o plano de gravação:  
logo após você vai escolher a forma de pagamento.

- As Gravações são armazenadas em sistema de  
contratação a escolha do cliente conforme  
documentação em site <http://www.tecvoz.com.br>

4

### Compartilhando sua câmera

Compartilhado com:

flavio@tecvoz.com.br

Convidar pessoas:

E-mail

Compartilhado com sucesso


Convidar

Para compartilhar a imagem de sua câmera  
insira o e-mail de uma pessoa já cadastrada  
na plataforma.


## Reprodução das gravações

4

Selecionar o dia de gravação

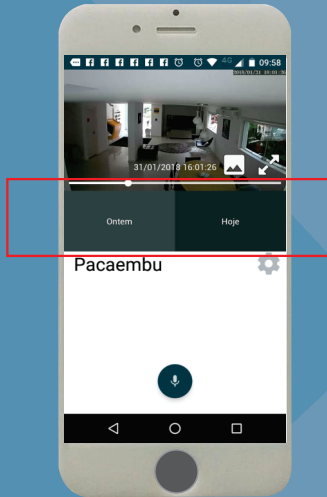

Selecione a hora em que deseja visualizar as gravações

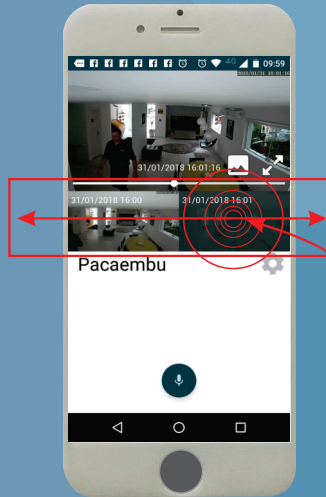

Clique e visualize a gravação

## Backup das imagens


5

Você pode escolher o tempo de backup clicando diretamente o início e fim da gravação, logo após aparecerá a janela com hora e minutos a ser escolhido;




Clique sobre o Item Hora.

Clique sobre o Item Minutos.

Escolha um nome para o vídeo a ser gravado.

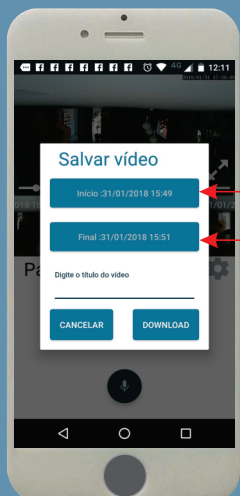

Selecione Início e Fim

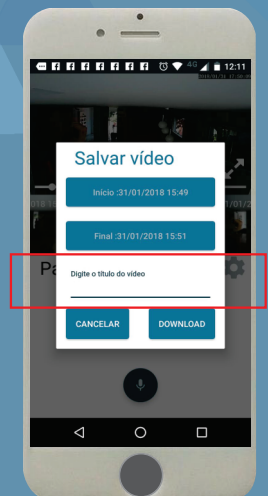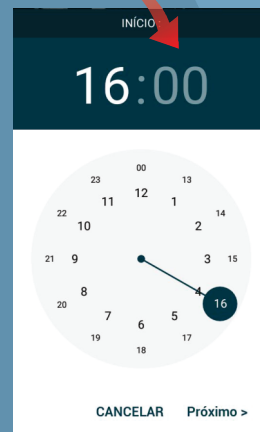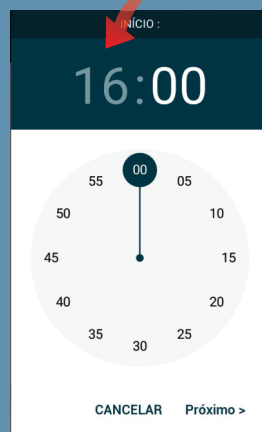


Obs. Você pode selecionar até 10 minutos de backup para ser salvo no item 'meus vídeos' da plataforma Tecvoz Nuvem.


5

Você poderá visualizar seus vídeos salvos na plataforma Tecvoz Nuvem ou em seu app.

Em “vídeos”  
você encontrará os arquivos  
salvos que você escolheu.

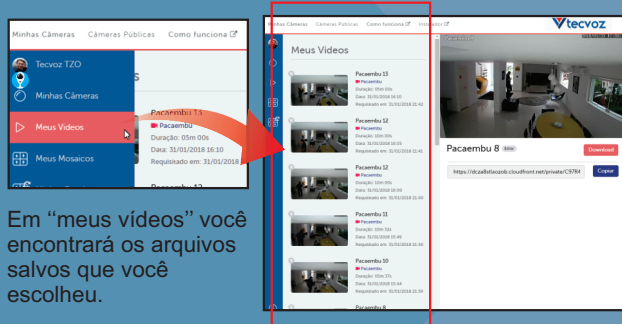


Em “meus vídeos” você encontrará os arquivos salvos que você escolheu.

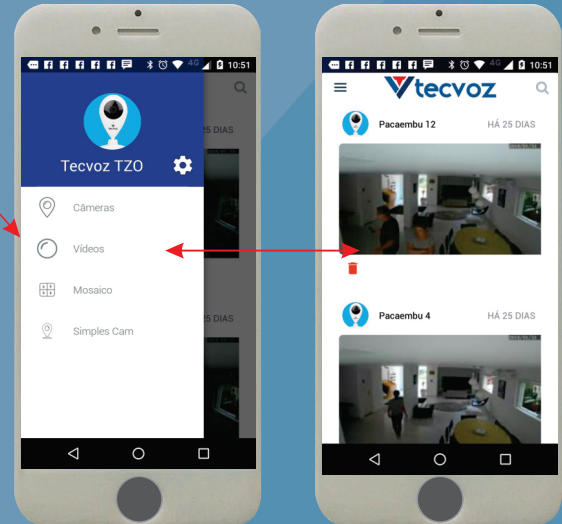

## Realizando Download do backup

6

Clique sobre o botão download para baixar em seu computador.

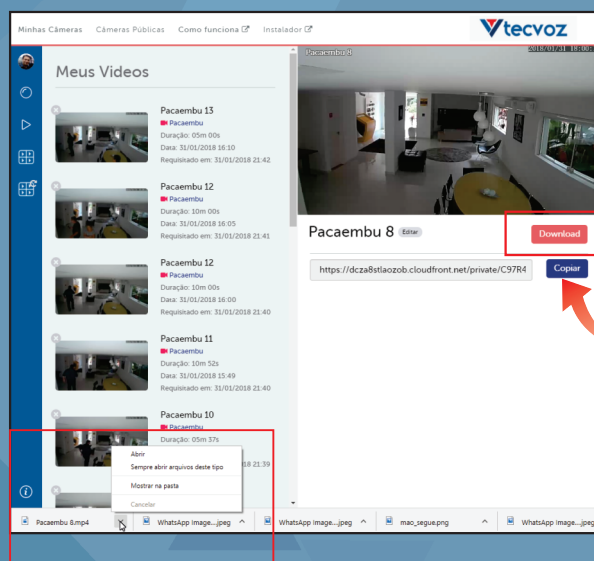

**Dica importante**

Você também poderá disponibilizar o link através do “botão Copiar” para enviar para mídias sociais, aplicativos ou e-mail para facilitar o acesso ao arquivo do Tecvoz Nuvem.

O Arquivo ficará na pasta “Download´s” de sua maquina, ou em local configurado pelo cliente.

## Considerações Importantes\*

Ao Resetar a câmera e ou excluir a mesma do Tecvoz Nuvem, se atentar pois feito isso ira peder o Plano Aderido e as Gravações



**TZO-CI101**



- [Clique para acessar: Video Tutorial de configuração](#)
- [Clique para fazer download do Manual completo.](#)